

Nidhoir en béton de bois porte fermée avec fixation pour Moineaux (*Passer montanus/ domesticus*)

Réf : 1MOITE12PF / 2MOITE14PF / 3MOITE14PF



Modèle 3 loges



Modèle 2 loges



Modèle 1 loge



Espèce visée : Moineaux

Fabriqué en France dans les Bouches-du-Rhône par Nat'H



Bâtiment ITE fini avec des nidhoirs à moineau

Spécifications du nidhoir :



• Modèle 3 loges :

- Poids : 7.40 kg ■ Entrées : 3 x 5 cm
- Longueur : 35 cm ■ Hauteur : 19.5 cm
- Profondeur : 14 cm

Dimensions d'une chambre :

- Longueur : 10 cm ■ Hauteur : 16.5 cm
- Profondeur : 11 cm

• Modèle 2 loges :

- Poids : 5.90 kg ■ Entrées : 3 x 5 cm
- Longueur : 32 cm ■ Hauteur : 19.5 cm
- Profondeur : 14 cm

Dimensions d'une chambre

- Longueur : 14 cm ■ Hauteur : 16.5 cm
- Profondeur : 11 cm

• Modèle 1 loge :

- Poids : 4.2 kg ■ Entrée : 3 x 5 cm
- Longueur : 17.5 cm ■ Hauteur : 23.5 cm
- Profondeur : 12 cm

Dimensions d'une chambre

- Longueur : 14.5 cm ■ Hauteur : 20.5 cm
- Profondeur : 9 cm

Conseils :

Le nidhoir à Moineaux domestiques doit être intégré dans l'Isolation Thermique Extérieure (ITE) à une hauteur minimale de 3 mètres.

Les nidhoirs en béton de bois doivent être mis en place avant la période de nidification, en automne ou à la fin de l'hiver car les nids sont occupés de mi-avril à septembre.

Aucun produit chimique ne doit être appliqué sur ou dans le nidhoir.

Procès-verbal de classement de réaction au feu d'un matériau n°DO-24-5939\A-R1 classé M1

Nichoir en béton de bois porte fermée avec fixation pour Moineaux (*Passer montanus/ domesticus*)


Réf : 1MOITE12PF / 2MOITE14PF / 3MOITE14PF

Matière :



Béton bas carbone
(empreinte réduite à 65%)
intégrant des granulats de
bois minéralisés et des fibres
végétales

- Résistant aux intempéries

- Thermo-isolant et respirant

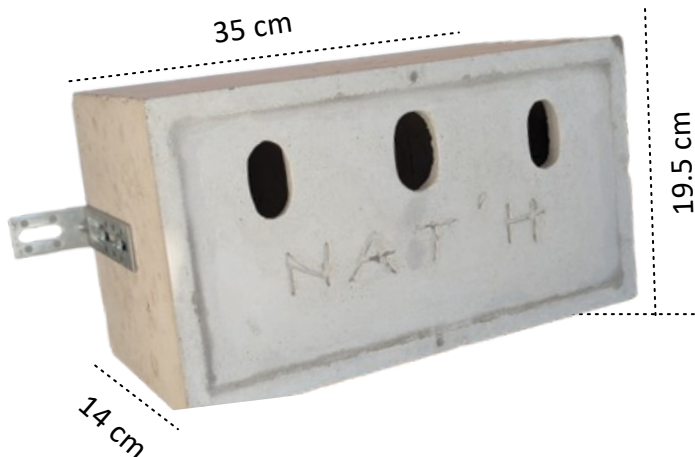

Entrées
3 x 5 cm

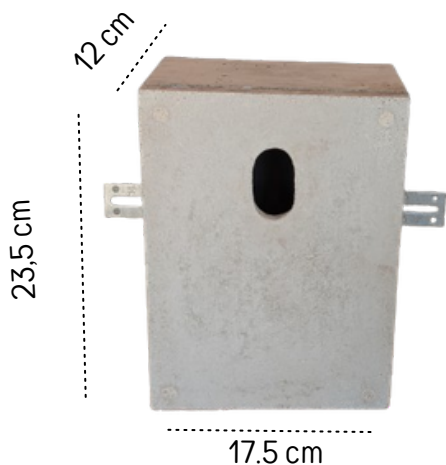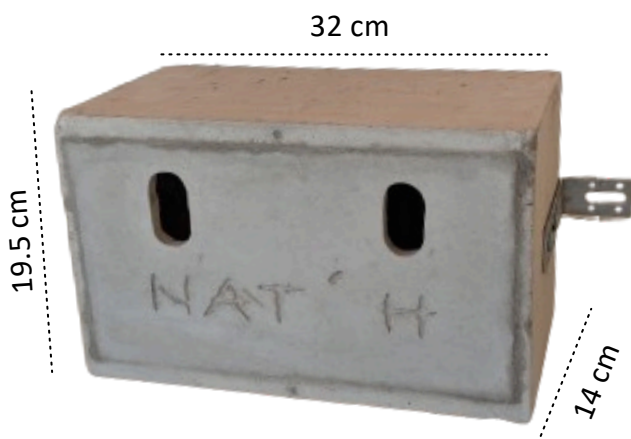

Loges cloisonnées