


Nid simple en béton de bois planchettes fibre ciment naturel pour Hironde de fenêtre (*Delichon urbicum*)

Réf : 1NFF

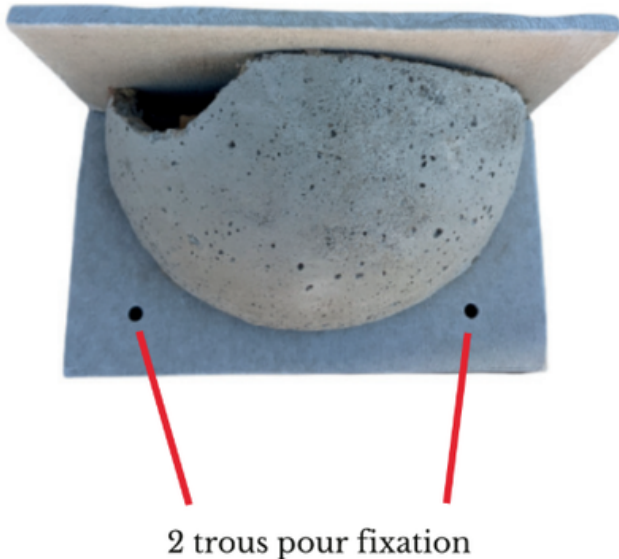

Espèce visée : Hironde fenêtrée

Fabriqué en France dans les Bouches-du-Rhône par Nat'H



Spécifications du nidchoir :

- Poids : 0.8 kg
- Longueur : 22 cm
- Profondeur : 12 cm
- Entrée : 7 x 2 cm
- Hauteur : 11 cm

Dimensions de la chambre :

- Longueur : 15 cm
- Profondeur : 7.5 cm
- Hauteur : 7.5 cm

Conseils :

La pose du nid d'hirondelles de fenêtrée est simple et rapide, grâce à une fixation par deux vis ou deux tirefonds selon la nature du support. Veillez à l'installer à l'emplacement exact de l'ancienne colonie. Ce nid doit être fixé sur un mur à une hauteur minimale de 2 m, à l'abri des prédateurs (loin des balcons et des escaliers) et des intempéries.

Les nids s'installent toujours à l'extérieur des bâtiments, de préférence sous les avancées de toit, dans l'angle d'une fenêtrée ou sous un balcon.

Il est conseillé de les installer en automne ou à la fin de l'hiver, bien avant le début de la période de nidification. Les nids sont ensuite occupés de la mi-avril à la fin septembre.

Conseils de nettoyage :

Pour nettoyer les nids d'hirondelles, il suffit de démonter le nid Nat'H. Une ouverture prévue à l'arrière permet d'y passer la main facilement pour éliminer les salissures sans endommager la structure du nid.

Ce système simplifie l'entretien tout en garantissant une hygiène optimale pour les oiseaux.

Procès-verbal de classement de réaction au feu d'un matériau n°DO-24-5939\A-R1 classé M1

© Biotopie