


Nid simple en béton de bois fixation 2 rails pour Hirondelle de fenêtre (*Delichon urbicum*)

Réf : 1NR

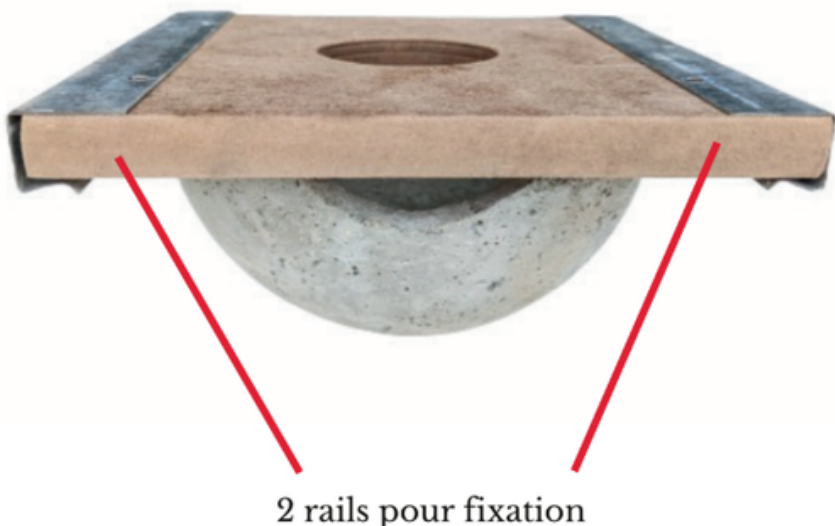

Espèce visée : Hirondelle fenêtre

Fabriqué en France dans les Bouches-du-Rhône par Nat'H



Spécifications du nidchoir :

- Poids : 1 kg
- Entrée : 7 x 2 cm
- Longueur : 21 cm
- Hauteur : 12 cm
- Profondeur : 20 cm

Dimensions de la chambre :

- Longueur : 15 cm
- Hauteur : 7.5 cm
- Profondeur : 7.5 cm

Conseils :

Veillez à installer nid d'hirondelles à l'emplacement exact de l'ancienne colonie. Ce nid doit être fixé sur un mur à une hauteur minimale de 2 m, à l'abri des prédateurs (loin des balcons et des escaliers) et des intempéries. Les nids s'installent toujours à l'extérieur des bâtiments, de préférence sous les avancées de toit, sous un balcon.

Il est conseillé de les installer en automne ou à la fin de l'hiver, bien avant le début de la période de nidification. Les nids sont ensuite occupés de la mi-avril à la fin septembre.

Conseils de nettoyage :

Pour nettoyer les nids d'hirondelles, il suffit de démonter le nid Nat'H. Une ouverture prévue à l'arrière permet d'y passer la main facilement pour éliminer les salissures sans endommager la structure du nid. Ce système simplifie l'entretien tout en garantissant une hygiène optimale pour les oiseaux.

Pour le béton de bois : Procès-verbal de classement de réaction au feu d'un matériau n°DO-24-5939\A-R1 classé M1

© Biotope