

Nichoir en béton de bois avec fixation pour Faucon crécerelle (*Falco tinnunculus*)

Réf : FCITE



Espèce visée : Faucon crécerelle

Fabriqué en France dans les Bouches-du-Rhône par Nat'H



© - Pixabay

Spécifications du nichoir :



- Poids : 19 kg
- Longueur : 35.6 cm
- Profondeur : 35.5 cm
- Entrée : 23 x 25 cm
- Hauteur : 37 cm
- Dimensions de la loge :
 - Longueur : 32.5 cm
 - Hauteur : 33 cm
 - Profondeur : 32.5 cm

Conseils :

Pour installer un nichoir en béton de bois pour Faucon crécerelle dans le cadre d'une Isolation Thermique Extérieure (ITE), il est essentiel de suivre une démarche respectant à la fois les exigences écologiques et techniques. Tout d'abord, choisissez un emplacement stratégique, idéalement sur un mur extérieur bien exposé au sud ou à l'est, à une hauteur comprise entre 3 et 6 mètres pour favoriser la sécurité des oiseaux.

Avant l'installation, assurez-vous que la surface du mur soit propre et suffisamment solide pour supporter le poids du nichoir en béton de bois. Fixez ensuite le nichoir à l'aide d'équerres pour une fixation solide et de vis résistantes aux intempéries, en veillant à ce qu'il soit bien stable et de niveau. Concernant l'intégration dans l'ITE, il faut faire attention à ne pas endommager l'isolation en perçant ou en fixant, en utilisant des techniques adaptées comme des chevilles longues ou des systèmes de fixation spéciaux. Enfin, après l'installation, veillez à laisser un espace suffisant autour du nichoir pour permettre aux oiseaux d'accéder facilement tout en étant protégés des prédateurs et des vents dominants.


Cela contribue à créer un habitat favorable pour le Faucon crécerelle tout en respectant les contraintes liées à l'isolation thermique extérieure.

Aucun produit chimique ne doit être appliqué sur ou dans le nichoir.

Procès-verbal de classement de réaction au feu d'un matériau
n°DO-24-5939\A-R1 classé M1

Nidhoir en béton de bois avec fixation pour Faucon crécerelle (*Falco tinnunculus*)

Réf : FCITE

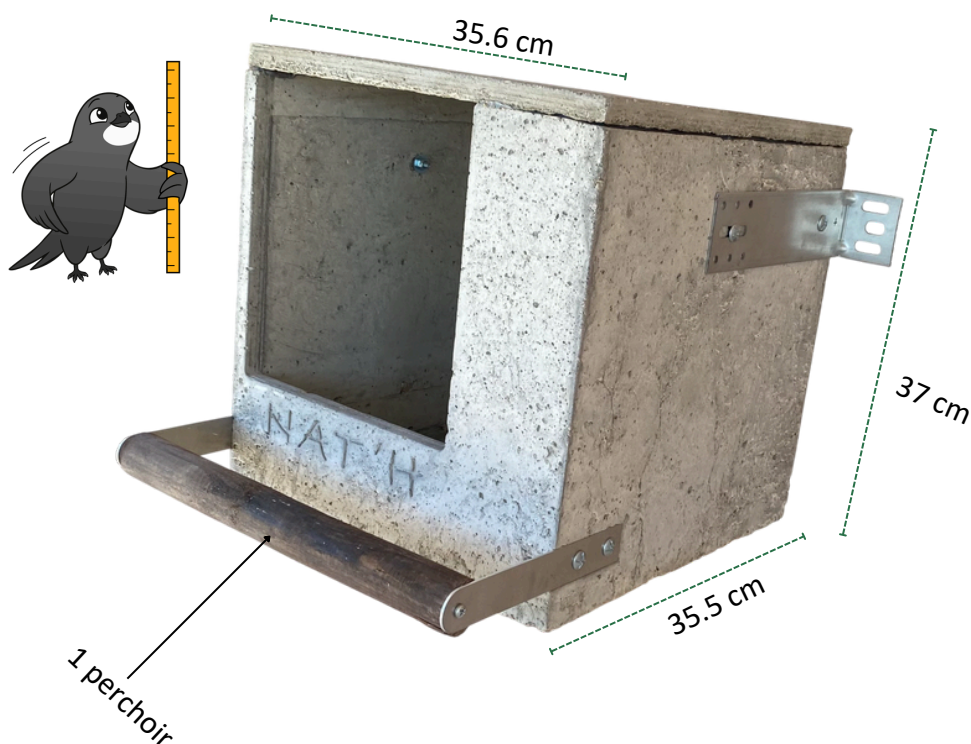

Matière :

Béton bas carbone
(empreinte réduite à 65%)
intégrant des granulats de
bois minéralisés et des
fibres végétales

- Durable

- Résistant aux intempéries

- Thermo-isolant et respirant

