

Gîte en béton de bois à intégrer dans le bâti pour Lézard des murailles (*Podarcis muralis*)

Réf : LGI

**Espèces visées : Lézard des murailles****Fabriqué en France dans les Bouches-du-Rhône par Nat'H**

© Pixabay



Spécifications du gîte :

- Poids : 1.45 kg
- Diamètre de l'entrée : 1 cm
- Longueur : 8 cm
- Hauteur : 5 cm
- Profondeur : 23 cm

Conseils :

Tout d'abord, il doit être intégré dans un mur à un emplacement stratégique qui maximise l'exposition à la lumière naturelle tout en garantissant une protection contre les intempéries.

Enfin, n'oubliez pas de prendre en considération les aspects pratiques comme l'accessibilité, la ventilation et l'isolation, afin d'assurer un confort optimal tout au long de l'année.



Évitez les produits chimiques agressifs qui pourraient nuire aux lézards et à leur habitat.

*Procès-verbal de classement de réaction au feu d'un matériau
n°DO-24-5939\A-R1 classé M1*



Gîte en béton de bois à intégrer dans le bâti pour Lézard des murailles (*Podarcis muralis*)

Réf : LGI

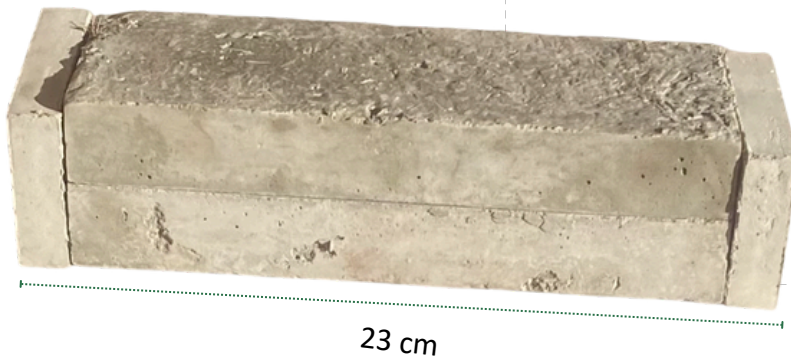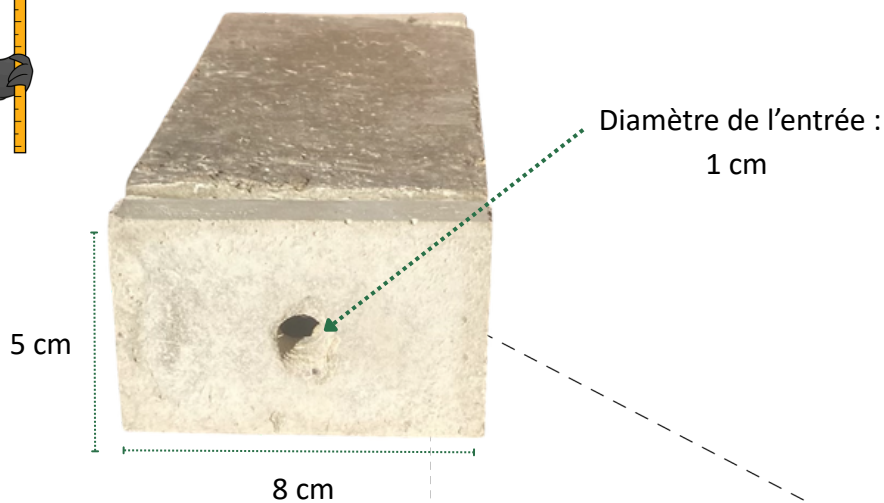

Matière :

Béton de bois

biosourcé

-

Durable

-

Résistant aux
intempéries

-

Thermo-isolant et
respirant

