



Nidhoir en béton de bois à fixer en façade pour Martinet noir (*Apus apus*)


Réf : ME1 ME2 ME3

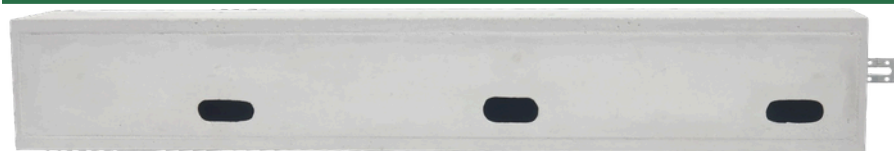

Modèle 3 loges

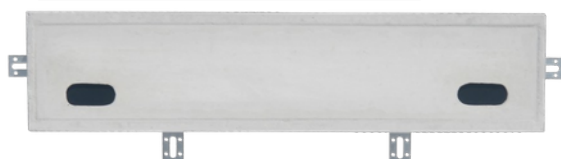

Modèle 2 loges



Modèle 1 loge



Espèce visée : Martinet noir

Fabriqué en France dans
La région PACA par Nat'H



Spécifications des nidhoirs :

• Modèle 3 loges :

- Poids : 17 kg
- Longueur : 96 cm
- Profondeur : 17 cm
- Entrées : 6.5 x 3 cm
- Hauteur : 15 cm

Dimensions de la loge :

- Longueur : 30 cm
- Profondeur : 13 cm
- Hauteur : 12 cm

• Modèle 2 loges :

- Poids : 11.50 kg
- Longueur : 64.5 cm
- Profondeur : 17 cm
- Entrées : 6.5 x 3 cm
- Hauteur : 15 cm

Dimensions de la loge :

- Longueur : 30 cm
- Profondeur : 13.5 cm
- Hauteur : 12 cm

• Modèle 1 loge :

- Poids : 6.70 kg
- Longueur : 33 cm
- Profondeur : 18.5 cm
- Entrée : 6.5 x 3 cm
- Hauteur : 15 cm

Dimensions de la loge :

- Longueur : 30 cm
- Profondeur : 15 cm
- Hauteur : 12 cm

Conseils :

Les nidhoirs doivent être fixés sur un mur à une hauteur minimale de 6 à 7 m du sol, car les martinets arrivent à vive allure près de leur nid. Il est préférable de privilégier une exposition sud-est, voire nord pour le sud de la France.


Aimant nicher en colonie, il faut installer plusieurs nidhoirs côte à côte (une dizaine au minimum selon les modèles). Les martinets noirs sont très fidèles à leur site de reproduction et y reviendront chaque année. La pose doit se faire d'octobre à février lorsque les martinets partent en migration. Le nidhoir ne nécessite pas de nettoyage.

ATTENTION : Il faut que les entrées soient placées vers le bas car, dans le cas contraire, les martinets auront plus de difficulté à y entrer et ne pourront plus sortir des nidhoirs.

Procès-verbal de classement de réaction au feu d'un matériau n°DO-24-5939\A-R1 classé M1

Nidhoir en béton de bois à fixer en façade pour Martinet noir (*Apus apus*)

Réf : ME1 ME2 ME3

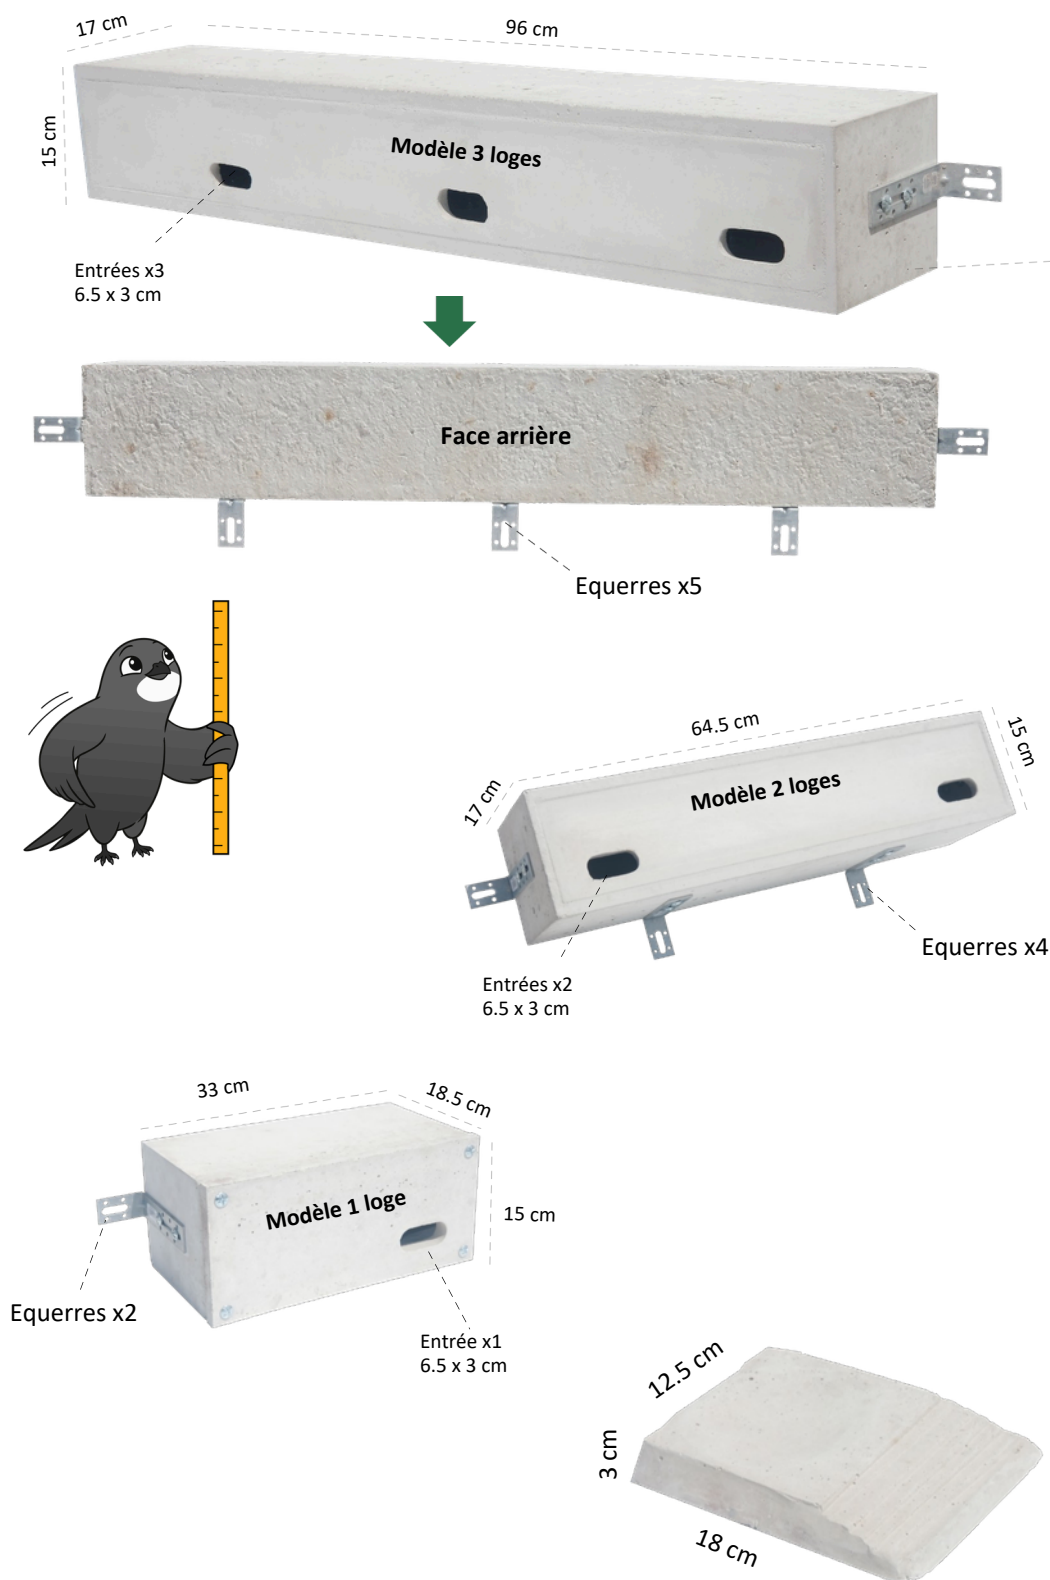

Matière :

Béton bas carbone
(empreinte réduite à 65%)
intégrant des granulats de
bois minéralisés et des
fibres végétales
Résistant aux intempéries
Thermo-isolant et respirant



Fixation : Les nidhoirs sont livrés avec des équerres montées en acier galvanisé (réf. EFIXR1253) de dimension 12 x 5.4 x 3 cm et avec un lot de chevilles à frapper de dimension 0.8 x 4.5 cm (1 cheville par équerre).



Option :

Pour les modèles 1 loge, il est possible de placer à l'intérieur cette cuvette pour que le martinet puisse s'installer pour sa couaison. Les œufs resteront ainsi regroupés. Poids : 240 g.