

Nichoir en béton de bois à fixer en façade pour Moineau domestique (*Passer domesticus*)

Réf : MOI2EX /
MOI3EX



Modèle 3 loges



Modèle 2 loges



Espèce visée : Moineau domestique

Fabriqué en France dans les Bouches-du-Rhône par Nat'H



© Biotope

Spécifications du nichoir :

• Modèle 3 loges :

- Poids : 8.10 kg ■ Entrées : 3 x 5 cm
- Longueur : 35 cm ■ Hauteur : 19.5 cm
- Profondeur : 19 cm

Dimensions de la chambre :

- Longueur : 10 cm ■ Hauteur : 16.5 cm
- Profondeur : 16 cm

• Modèle 2 loges :

- Poids : 7.80 kg ■ Entrées : 3 x 5 cm
- Longueur : 32 cm ■ Hauteur : 19.5 cm
- Profondeur : 17.5 cm

Dimensions de la chambre :

- Longueur : 14 cm ■ Hauteur : 16 cm
- Profondeur : 14.5

Conseils :

Le nichoir à Moineaux domestiques doit être fixé à un mur à une hauteur minimale de 3 mètres, à l'abri des prédateurs (loin des escaliers, des balcons, ...) et hors de portée des humains. Les nichoirs s'installent de préférence dans un endroit calme et à l'abri des vents dominants. Les nichoirs en béton de bois doivent être mis en place avant la période de nidification, en automne ou à la fin de l'hiver car les nids sont occupés de mi-avril à septembre.

L'entretien du nichoir peut être fait une fois par an en septembre ou en octobre.


Il suffit d'enlever la porte, d'évacuer toutes les matières et de le brosser à l'eau claire.

Aucun produit chimique ne doit être appliqué sur ou dans le nichoir.

Procès-verbal de classement de réaction au feu d'un matériau n°DO-24-5939\A-R1 classé M1

Nidhoir en béton de bois à fixer en façade pour Moineau domestique (Passer domesticus)

Réf : MOI2EX /
MOI3EX

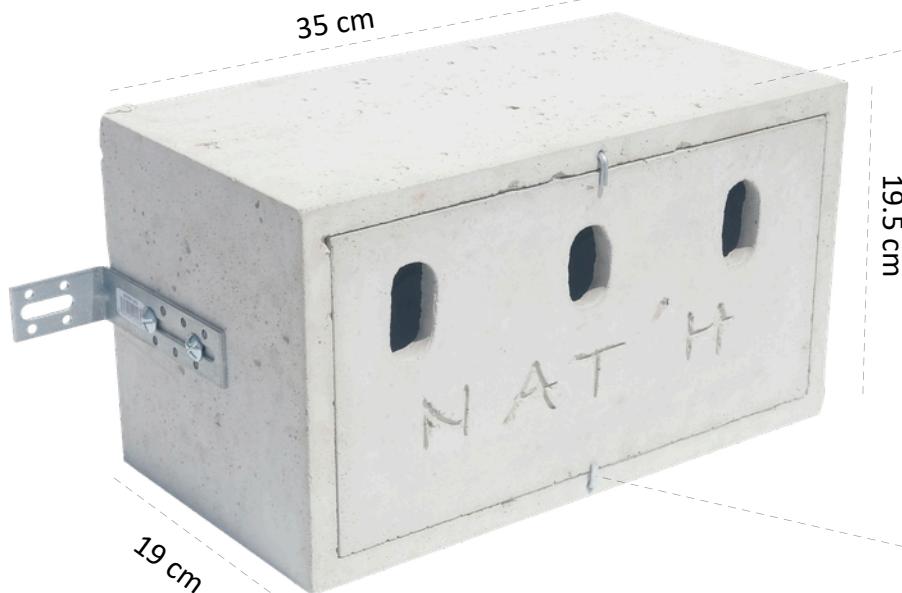

Matière :


Béton bas carbone
(empreinte réduite à 65%)
intégrant des granulats de
bois minéralisés et des
fibres végétales
Résistant aux intempéries
Thermo-isolant et respirant

Ouverture :

Façade amovible maintenue
par 2 crochets pivotants.




Equerres
de fixation
latérale x2

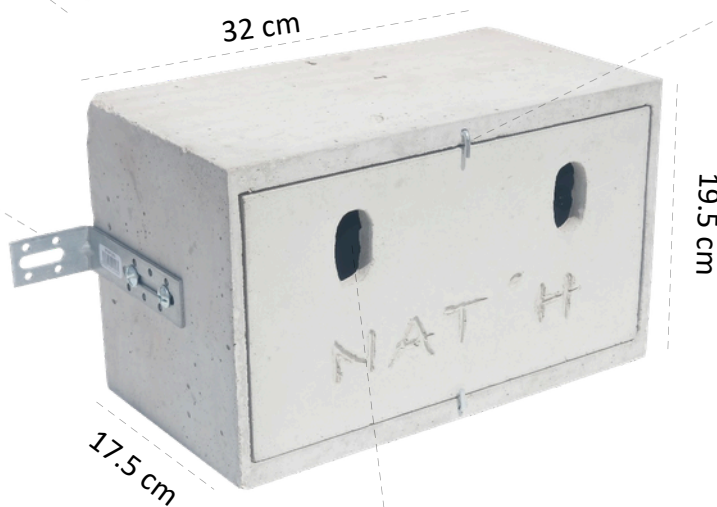

Fixation : Les nidhoirs sont
livrés avec deux équerres
montées en acier galvanisé
(réf. EFIXR1253) de
dimension 12 x 5.4 x 3 cm et
avec un lot de chevilles à
frapper de dimension 0.8 x
4.5 cm (1 cheville par
équerre).



Entrées 3 x
5 cm

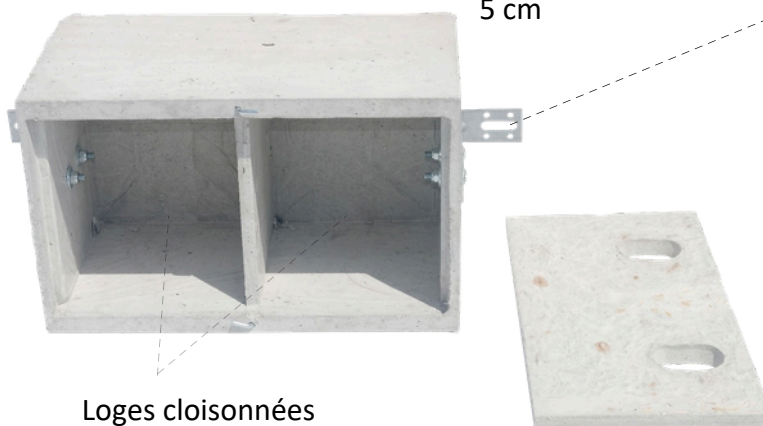

Loges cloisonnées

