

Nichoir en béton de bois fermé à intégrer dans le bâtiment pour Moineau domestique (*Passer domesticus*)

Réf : MOI2IPF MOI3IPF



Modèle 3 loges



Modèle 2 loges



Espèce visée : Moineaux domestiques

Fabriqué en France dans les Bouches-du-Rhône par Nat'H



© Biotope

Spécifications du nichoir :



• Modèle 3 loges :

- Poids : 7.90 kg
 - Entrées : 3 x 5 cm
 - Longueur : 35 cm
 - Hauteur : 19.5 cm
 - Profondeur : 19 cm
- Dimensions de la chambre :**
- Longueur : 10 cm
 - Hauteur : 16.5 cm
 - Profondeur : 16 cm

• Modèle 2 loges :

- Poids : 7.40 kg
- Entrées : 3 x 5 cm
- Longueur : 32 cm
- Hauteur : 19.5 cm
- Profondeur : 17.5 cm

Dimensions de la chambre :

- Longueur : 14 cm
- Hauteur : 16 cm
- Profondeur : 14.5

Conseils

Le nichoir à Moineaux domestiques doit être intégré dans un mur à une hauteur minimale de 3 mètres.

Les nichoirs s'installent de préférence dans un endroit calme et à l'abri des vents dominants.

Les nids en béton de bois doivent être mis en place avant la période de nidification, en automne ou à la fin de l'hiver car les nids sont occupés de mi-avril à septembre.


Le nichoir ne nécessite ni entretien, ni nettoyage.
Aucun produit chimique ne doit être appliqué sur le nichoir.

Procès-verbal de classement de réaction au feu d'un matériau n°DO-24-5939\A-R1 classé M1




Nichoir en béton de bois fermé à intégrer dans le bâtiment pour Moineau domestique (*Passer domesticus*)

Réf : MOI2IPF MOI3IPF

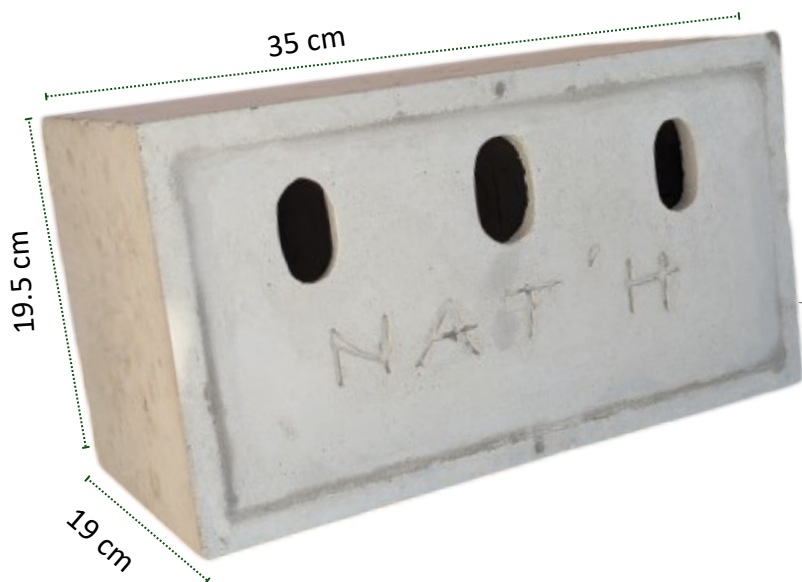

Entrées 2.5
x 5 cm

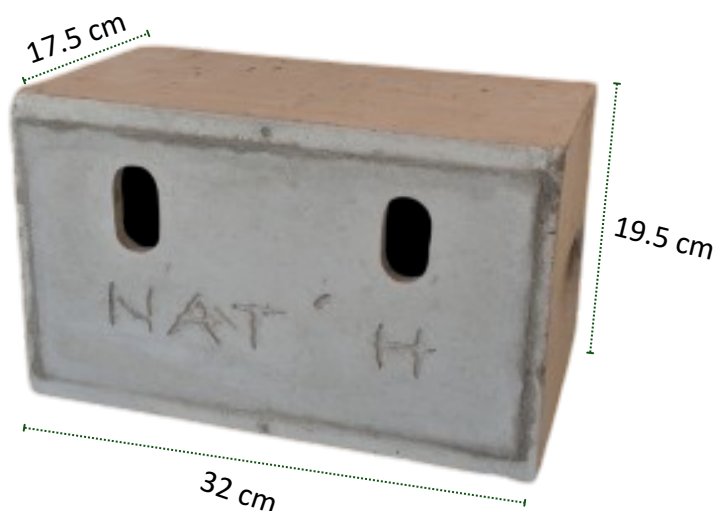

Matière :

Béton bas carbone
(empreinte réduite à 65%)
intégrant des granulats de
bois minéralisés et des
fibres végétales

- Résistant aux intempéries

- Thermo-isolant et respirant

